

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

Minitek® Board-In 2.00mm pitch, Right Angle - AWG 22/24/26
Amphenol CS PN: 10161238-001


Ausführung:
 Workmanship:

- Leichte Handhabung
 Easy handling
- Linearer Hub
 Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
 Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
 Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
 Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
 Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
 Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
 Ergonomically formed soft-grips
 Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
 RoHS compliant

Abmessungen:
 Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
 Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
 Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
 Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g
 Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:
 Application range:

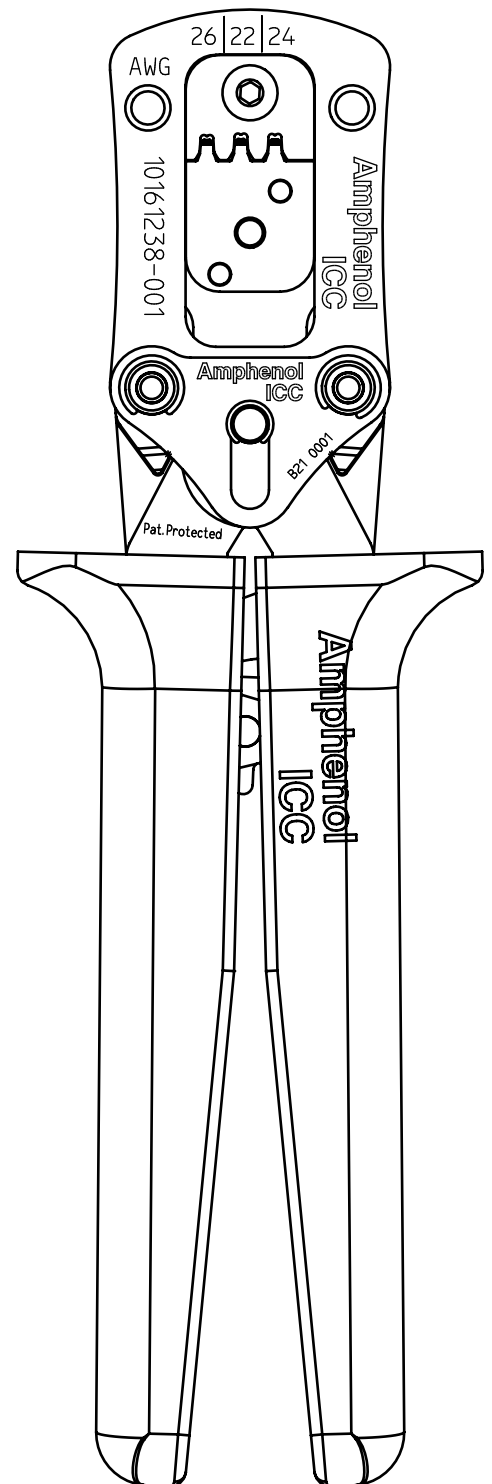

Leiterquerschnitt Cross section range	Leiter wire	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,03	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation +0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation max
AWG 26	UL 1061 UL 1007	0,67	1,25	1,25	1,82
AWG 24	UL 1061 UL 1007	0,71	1,25	1,35	1,82
AWG 22	UL 1061 UL 1007	0,76	1,25	1,45	1,82