

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

Minitek® Board-In 2.50mm pitch, Right Angle - AWG 22/24/26
Amphenol CS PN: 10161239-001


Ausführung:
 Workmanship:

- Leichte Handhabung
 Easy handling
- Linearer Hub
 Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
 Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
 Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
 Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
 Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
 Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
 Ergonomically formed soft-grips
 Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
 RoHS compliant

Abmessungen:
 Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
 Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
 Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
 Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g
 Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:
 Application range:

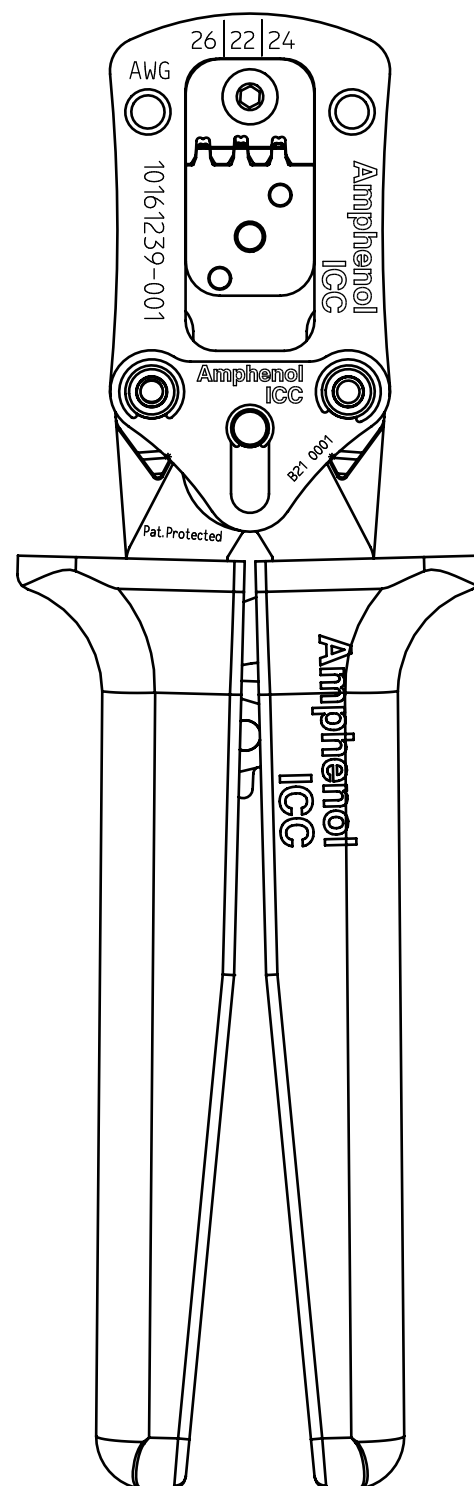

Leiterquerschnitt Cross section range	Isolations Ø insulation Ø DIN 1007	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,03	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation +0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation max
AWG 26	1,3	0,65	1,27	1,45	1,9
AWG 24	1,4	0,76	1,27	1,55	1,9
AWG 22	1,6	0,80	1,27	1,65	1,9