

## Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

Minitek® Board-In 2.50mm pitch, Vertical - AWG 22/24/26

**Amphenol CS PN: 10161239-101**

Ausführung:

Workmanship:

- Leichte Handhabung  
Easy handling
- Linearer Hub  
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre  
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer  
Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile  
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe  
Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)  
Ergonomically formed soft-grips  
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform  
RoHS compliant


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm  
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm  
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm  
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g  
Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:

Application range:

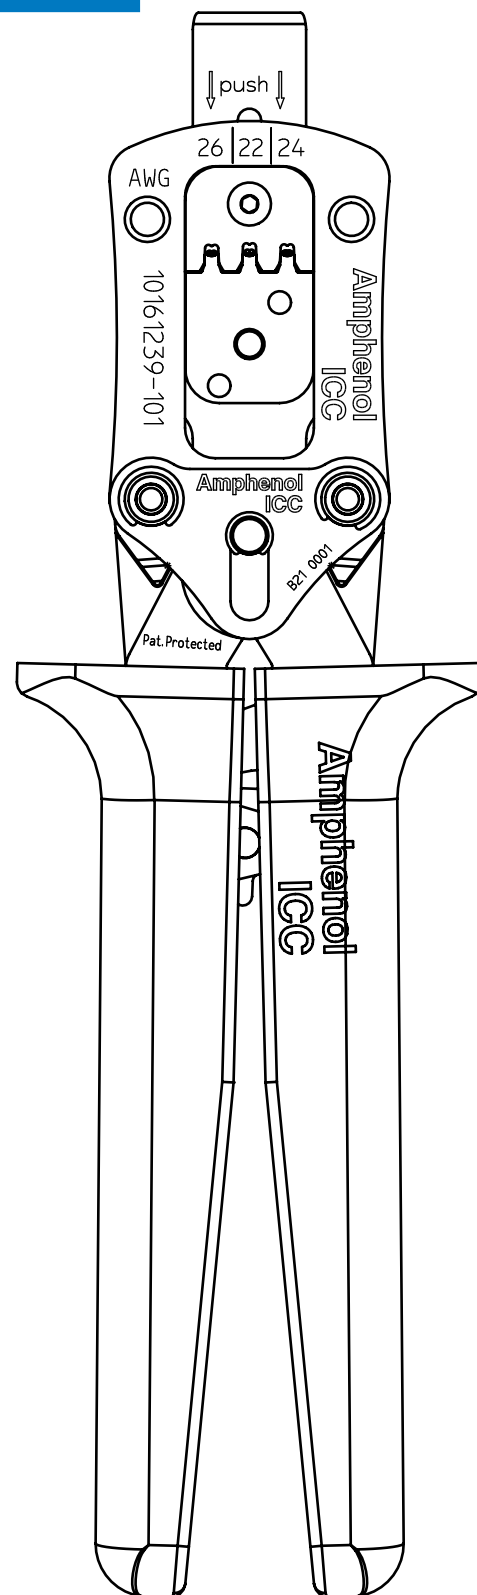

Leiterquerschnitt Cross section range	Isolations Ø insulation Ø DIN 1007	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ±0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation max
AWG 26	1,3	0,73	1,25	1,45	1,9
AWG 24	1,4	0,78	1,25	1,55	1,9
AWG 22	1,6	0,85 ±0,05	1,25	1,65	1,9