

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 22-24

Amphenol CS PN: 10161577-001

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Leiterpositionierung mit Isolationsstopblech
Contact positioning with flap locator
Wire positioning with insulation stop
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: verkehrsblau (änhl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: Blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 205 mm
Length: approx. 205 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 315 g
Weight: approx. 315 g

Anwendungsbereich:

Application range:

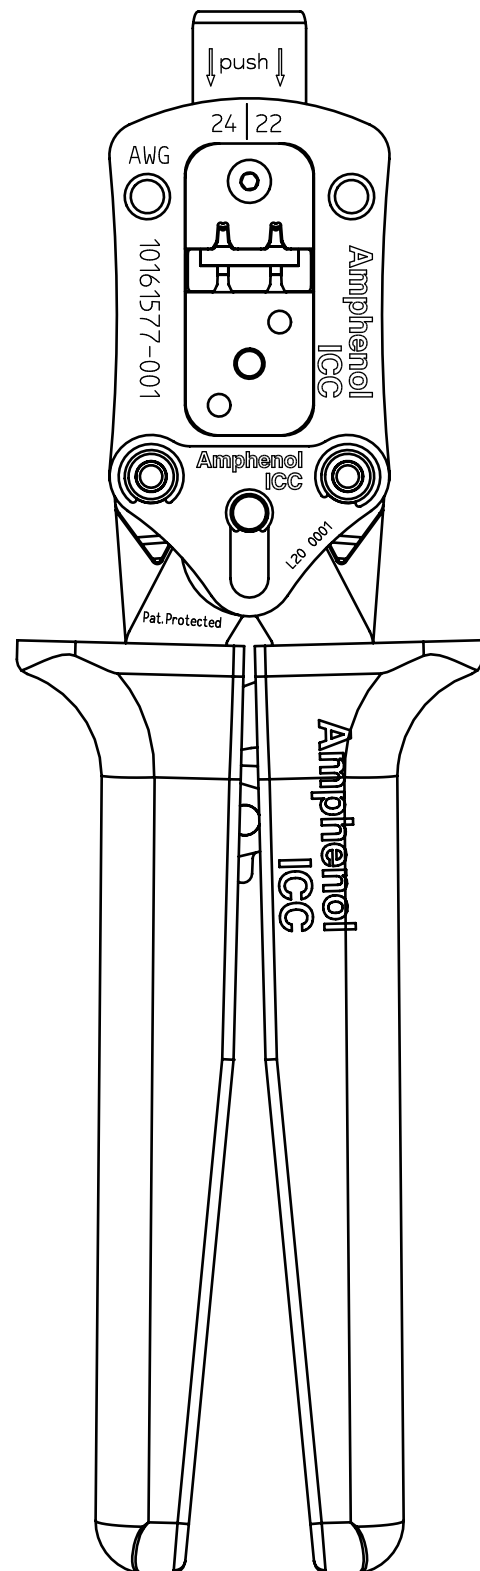

Leiterquerschnitt Cross section range	Isolations Ø insulation Ø DIN 1007	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire max.	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation max.	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation max.	Kontakt Typ: Contact Typ:
AWG 24	1,20	0,79	1,20	1,40	1,50	Minitex CTW
AWG 22	1,30	0,79	1,20	1,40	1,50	