


Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 24/26/28/30

Amphenol CS PN: 10164147-001HT

- Leichte Handhabung
Easy handling
 - Linearer Hub
Straight action principle
 - Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
 - Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
Contact positioning with flap locator
 - Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
 - Oberfläche brüniert
Burnished surface
 - Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017) Ergonomically formed soft-grips Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
 - RoHS konform
RoHS compliant
- Abmessungen:
Dimensions:
- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
 - Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
 - Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
 - Gewicht: ca. 300 g
Weight: approx. 300 g

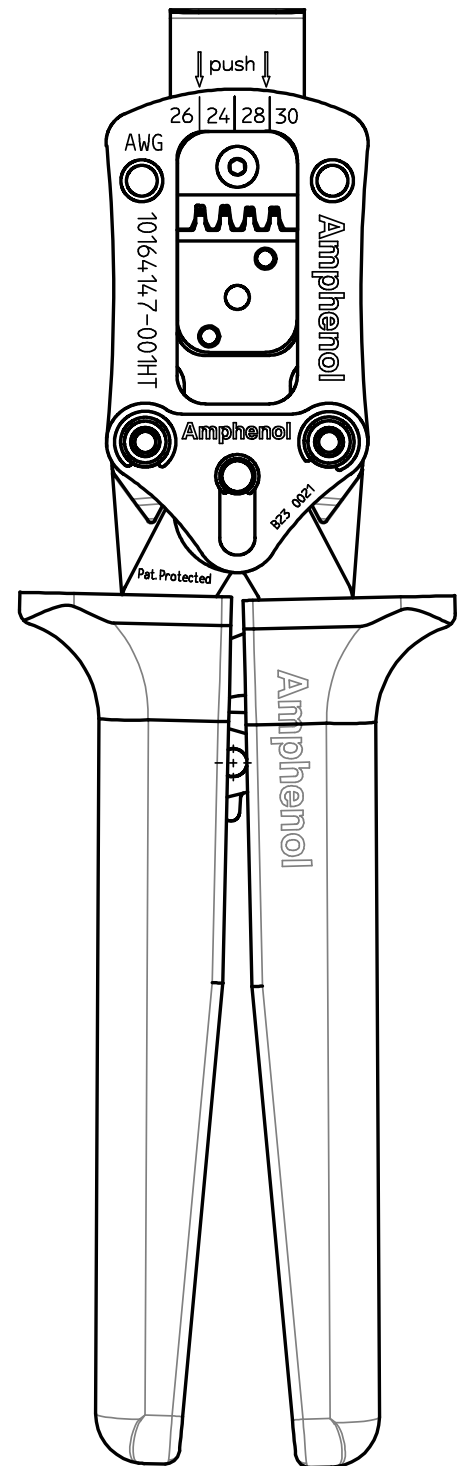

Anwendungsbereich: Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Leiter wire	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,04	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ±0,04	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ±0,04	Kontakt Typ: Contact Typ:
AWG 26		0,53	1,10	1,4	1,34	ComboLock WTB
AWG 24		0,58	1,20			
AWG 28		0,53	0,8	1,16	1,26	
AWG 30		0,47		1,12	1,28	