

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 22-24 / 24-30

Amphenol CS PN: 10164489-001

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe:
verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 250 mm
Length: approx. 250 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 30 mm
Depth: approx. 30 mm
- Gewicht: ca. 440 g
Weight: approx. 440 g

Anwendungsbereich:

Application range:

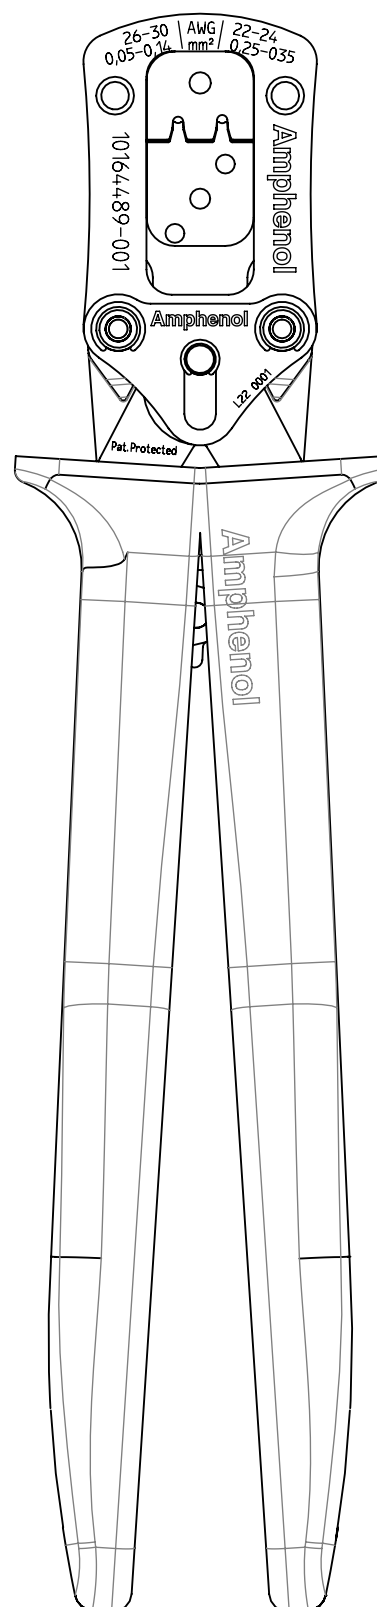

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Crimphöhe Leiter Crimp height wire	Prüfleiter: Test wire:
0,05-0,14	26-30	0,63-0,70	AWG 26
0,25-0,35	22-24	0,83-0,89	AWG 22