

## Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application


WireLock® 1.80mm pitch, AWG 26/24/22

**Amphenol CS PN: 10176999-001HT**

Ausführung:  
Workmanship:

- Leichte Handhabung  
Easy handling
- Linearer Hub  
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre  
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer  
Leiterpositionierung mit Isolationsstopblech  
Contact positioning with flap locator  
Wire positioning with insulationstop
- Präzise gefertigte Profile  
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert  
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe  
Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)  
Ergonomically formed soft-grips  
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform  
RoHS compliant
- Länge: ca. 206 mm  
Length: approx. 206 mm
- Breite: ca. 62 mm  
Width: approx. 62 mm
- Tiefe: ca. 29 mm  
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 301 g  
Weight: approx. 301 g

Anwendungsbereich:  
Application range:

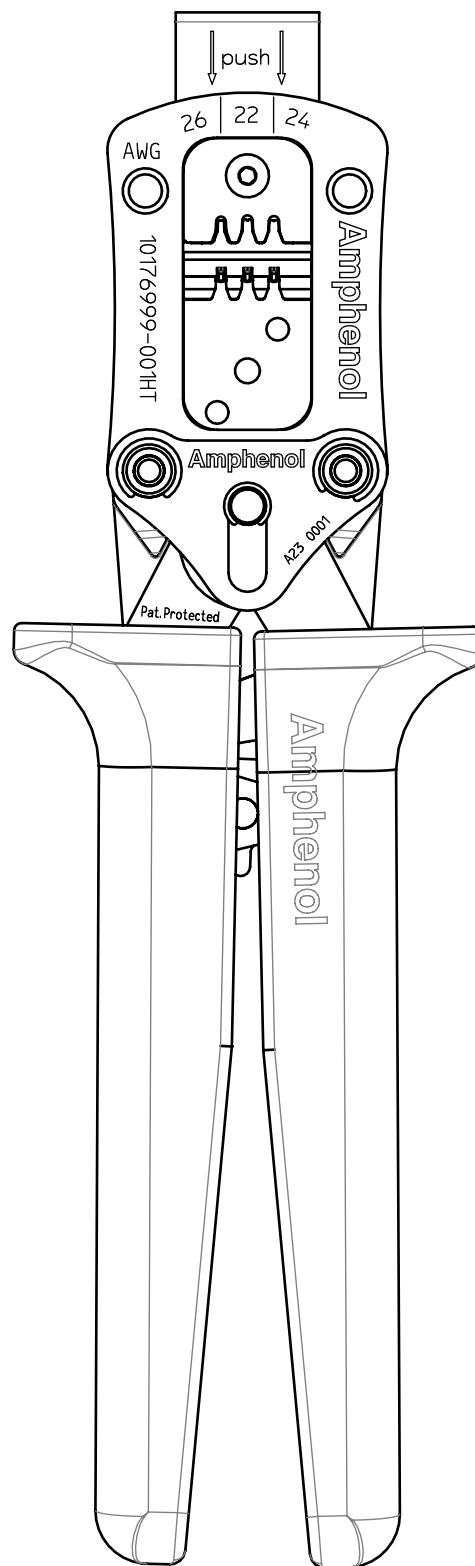

Leiterquerschnitt Cross section range [AWG]	Crimphöhe Leiter Crimp height wire [mm] ±0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire [mm] ±0,04	Crimphöhe Isolation Insulation Crimp height [mm] ±0,04	Crimpbreite Isolation Insulation Crimp width [mm] ±0,04	Auszugskraft Wire Pullout Force [N] min.	<b>Amphenol</b> Kontakt Typ/Nr. Contact Type/No.
26	0,66	0,83	1,28	1,33	15	10153126-4C1LF
24	0,65	1,23	1,35	1,40	28	10153126-4C2LF
22	0,73	1,24	1,45	1,41	50	10168906-002LF