


## Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 18/20

Amphenol CS PN: 10164148-001HT

- Leichte Handhabung  
Easy handling
  - Linearer Hub  
Straight action principle
  - Entriegelbare Zwangssperre  
Ratchet release
  - Kontaktpositionierung mit Klappositionierer  
Contact positioning with flap locator
  - Präzise gefertigte Profile  
Precisely manufactured profiles
  - Oberfläche brüniert  
Burnished surface
  - Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017) Ergonomically formed soft-grips Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
  - RoHS konform  
RoHS compliant
- Abmessungen:  
Dimensions:
- Länge: ca. 195 mm  
Length: approx. 195 mm
  - Breite: ca. 65 mm  
Width: approx. 65 mm
  - Tiefe: ca. 29 mm  
Depth: approx. 29 mm
  - Gewicht: ca. 300 g  
Weight: approx. 300 g

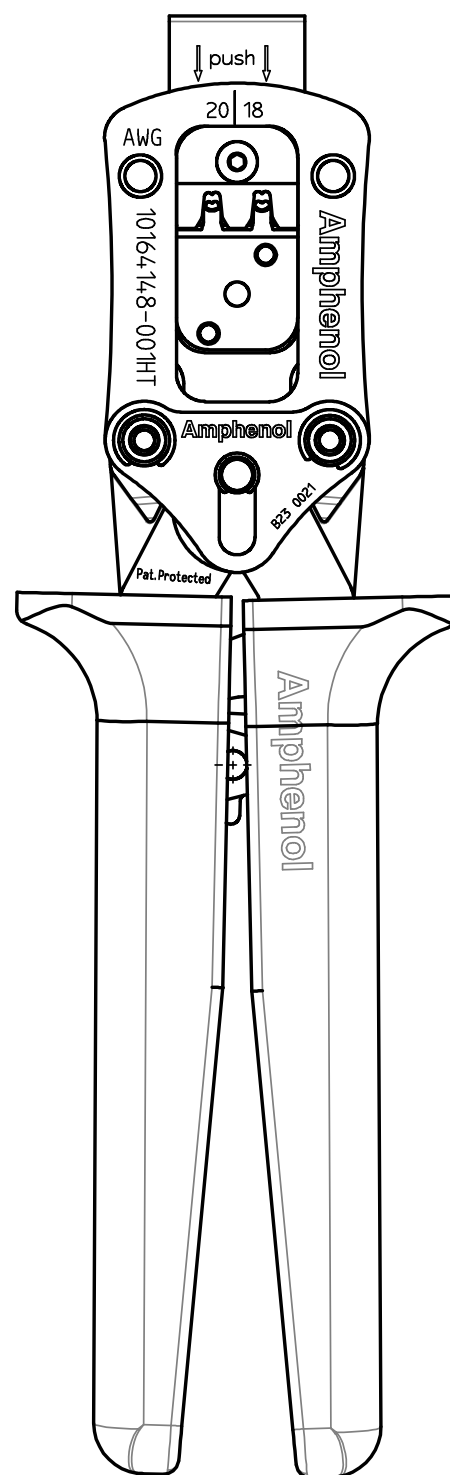

### Anwendungsbereich: Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Leiter wire	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,04	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ±0,04	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ±0,04	Kontakt Typ: Contact Typ:
AWG 20		1,23	1,87	2,66	2,42	ComboLock WTB
AWG 18		1,3	2,2	2,78	2,47	